



RLS-1000B

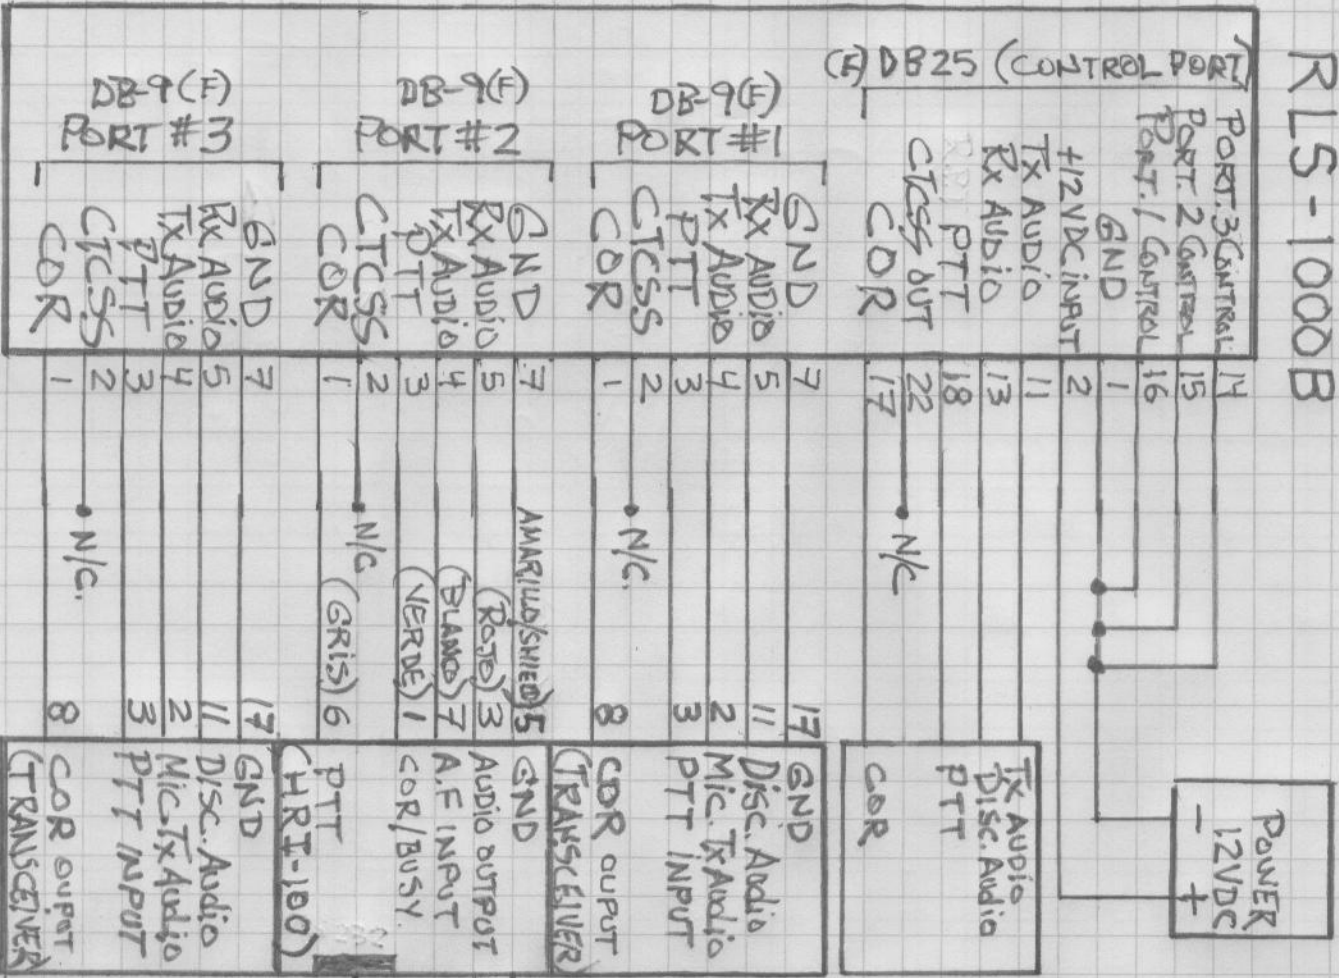

- ① RLS-1000B, Los Dipswitch 1, 2, 3 ON. LOS DEMAS OFF. - RESISTENCIAS INTERNAS DEL COR DEBEN ESTAR PUESTAS.
- ② HRI-100: PONER EN EL PROGRAMA EL PTT Y EL COR EN LOW.
- ③ NO SE NECESITA CONTROLADOR NO HACE PINPON EN REPETIDORA CON PUERTO DE LINK.

TRANSCIVER (UHF, VHF, HF) OPCIONAL

GM300 (UHF)

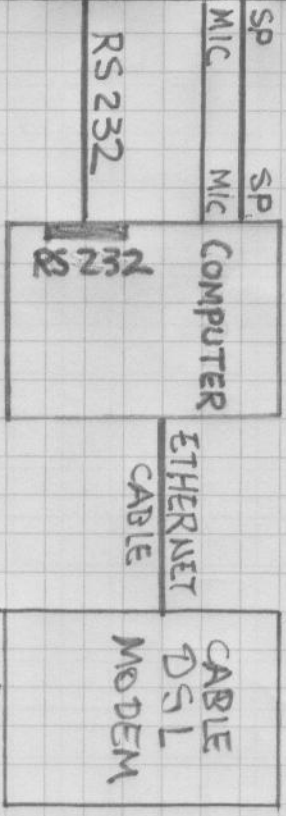

GM300 (VHF) OPCIONAL

